




COMPACTE KLUIS
GEBRUIKT
VOOR **TIJDELIJKE**
VERBLIJVEN ZOALS
HOTELS EN
VAKANTIEHUIZEN

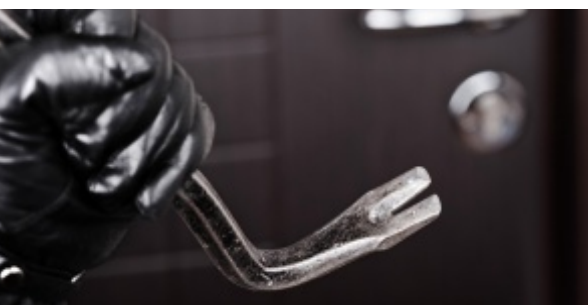

AIR HOTEL

INBRAAKBEVEILIGING VOOR UW KOSTBAARHEDEN




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Compacte kluis voor hotelkamers, studentenkamers of andere locaties met frequente wisseling van de bezetting.
- Stalen deur en wand met twee bewegende schoten van geplaatst staal.
- Gebruiksvriendelijk elektronisch slot.
- Controle en toegang via elektronisch slot of manuele programmeerunit.

AIR HOTEL

PRODUCTSPECIFICATIES

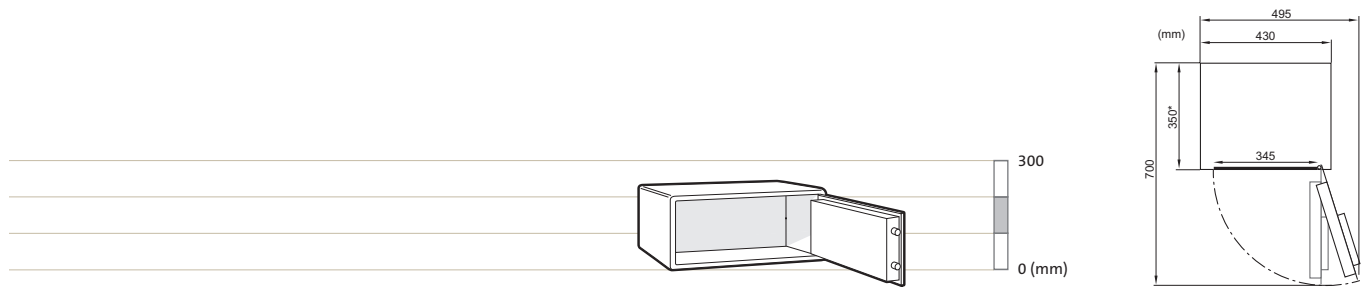

Model	Uitw. hoogte (mm)	Uitw. breedte (mm)	Uitw. diepte* (mm)	Inw. hoogte (mm)	Inw. breedte (mm)	Inw. diepte (mm)	Inhoud (liter)	Nettogewicht (kg)
M-25	200	430	350	190	420	300	24	12

*Slot (10 mm uitstekend) niet inbegrepen.

KLUISSLOT



De kluis is standaard voorzien van een elektronisch slot. De code voor het elektronische slot is in te stellen bij het sluiten van de kluis. De gebruiker laat de kluisdeur gewoon open als hij uitcheckt, de volgende gebruiker kan dan een nieuwe code instellen.

MASTERCODE

Het slot accepteert een programmeerbare mastercode voor geautoriseerde controle en toegang. De mastercode geeft ook toegang tot een geheugenfunctie, voor de audittrail. De audittrail kan worden gedownload op een pc of laptop.

AUDITTRAIL

Via het toetsenbord en het LCD-display zijn de laatste 105 gebeurtenissen af te lezen, de tijd, datum en methode om de kluis te openen. Het slot kan worden geopend met een gebruikerscode, een mastercode of een nood sleutel.

NOODOPENING

Bij een elektronische storing of een lege batterij is een fysieke sleutel te gebruiken om het slot in noodgevallen te openen.

HANDBEDIENDE PROGRAMMEERUNIT

Een mastercode is met behulp van de optionele, manuele besturingseenheid in te stellen. Dit is een extra geautoriseerde invoermethode voor iemand met toegangsrechten of als gevolg van vergeten code.

CONSTRUCTIE

SCHOTEN

Eenzijdige deurvergrendeling met twee verzinkte stalen schoten van 16 mm.

DEUR & WAND

De deur is gemaakt van 4 mm dik staal, de wanden van 2 mm dik staal.

VERANKERING

Met de verankeringssset (meegeleverd) is de kluis stevig te bevestigen, hij kan niet worden verwijderd. De kluis heeft vier verankeringsgaten in de bodem met een diameter van 7,5 mm. Betonankers worden meegeleverd. Afhankelijk van de ondergrond kunnen andere bouten voor verankering nodig zijn.

INSTALLATIEGIDS

(Zie illustratie hierboven)

Maximale deurhoogte 135 mm. Houd rekening met 25 mm ruimte voor het toetsenbord.

Erkende dealer

www.chubbsafes.com