




**PROTECCIÓN DOBLE
PROBADA PARA SU
DINERO EN EFECTIVO,
DOCUMENTOS Y
ARCHIVOS VITALES
EN EL HOGAR O EN LA
OFICINA**

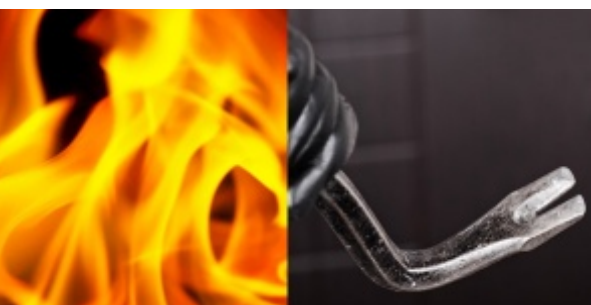

RHINO MK II

CAJA FUERTE RESISTENTE AL ROBO Y AL FUEGO



EN 15659
LFS 60 P




EN 14450
S2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Barrera estructural con un grosor de 65 mm; construida de acero, completamente soldada y rellena con material de barrera especialmente formulado por Chubb Safes.
- Puerta sólida de composite de 35 mm de grosor que se combina con placas de protección adicionales para áreas de bloqueo cruciales.
- Pestillos móviles de acero sólido con un diámetro de 28,5 mm fijan la puerta al cuerpo, mientras que los pestillos fijos "anti-heeling" en los bordes delanteros y traseros protegen la puerta de ataques.
- Se utiliza un acabado de pintura a base de poliuretano para revestir el cuerpo y la puerta. La pintura es duradera y resistente a los rayaduras.
- Probada de acuerdo con la norma EN 14450 Nivel S2, certificada por ECB•S.
- Rhino Mk II ha sido probada de acuerdo con la norma EN 15659 y está certificada al nivel LFS 60 P por ECB•S, proporcionando una protección contra incendios durante una hora.

RHINO MK II

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

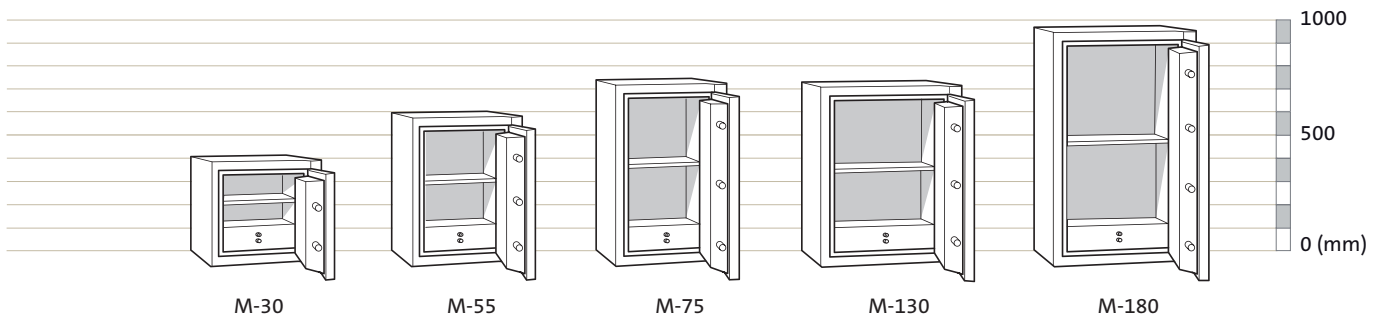

| Modelo | Altura Exterior (mm) | Ancho Exterior (mm) | Fondo Exterior* | Altura Interior (mm) | Ancho Interior (mm) | Fondo Interior (mm) | Volumen (litros) | Peso Neto** (kg) |
|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| M-30 | 400 | 500 | 502 | 270 | 370 | 325 | 32 | 158 |
| M-55 | 600 | 500 | 502 | 470 | 370 | 325 | 57 | 213 |
| M-75 | 750 | 500 | 502 | 620 | 370 | 325 | 75 | 255 |
| M-130 | 750 | 630 | 602 | 620 | 500 | 425 | 132 | 341 |
| M-180 | 980 | 630 | 602 | 850 | 500 | 425 | 181 | 421 |

* Saliente de maneta de 56 mm. ** De acuerdo con la certificación, los pesos pueden variar en +/- 5%

OPCIONES DE CERRADURA

Como opción de cerradura estándar, todos los modelos de Rhino Mk II están equipados con una cerradura de llave y una cerradura de combinación.

CERRADURA DE LLAVE

Asegurada por una cerradura de llave de doble pala de ocho palancas sin retención de llave.

CERRADURA DE COMBINACIÓN

Listada bajo UL Group 2, VdS clase 2, CEN B, A2P B. Obtenga un control mejorado a través de la cerradura de combinación certificada Sargent & Greenleaf de tres ruedas.

CERRADURA ELECTRÓNICA

Una variedad de cerraduras electrónicas certificadas de alta seguridad se pueden instalar bajo pedido.

5 OPCIONES DE MODELO

Ya sea para uso doméstico o de oficina, Rhino Mk II ofrece una variedad de opciones para personalizar su caja fuerte para satisfacer sus necesidades de seguridad. Elija entre cinco prácticos modelos, de 400 a 980 mm de altura y de 32 a 181 litros de capacidad. Todos los modelos incluyen un estante como accesorio estándar y un cajón de ancho completo para mayor comodidad.

PRUEBAS



ROBO

Certificada por ECB+S de acuerdo con la norma europea EN 14450, para el nivel S2 en protección contra robos.



FUEGO

Probada de forma independiente y certificada por ECB+S de acuerdo con la norma europea EN 15659, proporcionando resistencia al fuego para documentos hasta 60 minutos.

Reseller autorizado

www.chubbsafes.com