



**TRIPLA PROTEZIONE
CERTIFICATA** CHE OFFRE
LA MASSIMA SICUREZZA
PER GLI OGGETTI DI
VALORE CHE CONTANO



TRIFORCE T2

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE,
ANTINCENDIO E ANTIDEFLAGRANTE



EN 1143-1
Gr IV-VI EX



NT Fire 017
60 paper



Core Drill
(opzionale)




EN 1143-1
Gr IV-VI T2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Resistenza all'effrazione secondo la norma europea aggiornata e più severa, EN 1143-1:2019 T2, certificata dalla ECB•S per i gradi IV, V e VI. Soddisfa le esigenze di tutte le compagnie assicurative quando si tratta di resistenza all'effrazione.
- EN 1143-1:2019 è l'ultima versione di questa norma antieffrazione rispettata a livello globale. La nuova classificazione T2 include test con le versioni più potenti ed efficaci degli strumenti disponibili oggi per i ladri: utensili elettrici, smerigliatrici, frese e utensili termici hanno migliorato le prestazioni rispetto ai modelli precedenti. I modelli TriForce T2 forniscono protezione contro le minacce attuali e future.
- Testata da un laboratorio indipendente accreditato ISO 17025 secondo lo standard NT Fire 017 – 60 Paper con certificazione gestita da ECB•S. Protegge i vostri documenti vitali dagli effetti del fuoco.
- Protezione contro gli esplosivi dal grado IV EX a VI EX. Certificata dalla ECB•S in conformità alla severa norma europea EN 1143-1.
- La protezione planare opzionale è un sistema di cavi di allarme completamente integrato all'interno del corpo della cassaforte. Progettata per essere collegata ai sistemi di sicurezza esistenti, Planar Protection si attiva in caso di tentativo di violare la cassaforte attraverso il corpo. Le casseforti con protezione planare vengono consegnate completamente preparate per il collegamento del sistema di allarme e forniscono un ulteriore deterrente per il ladro.
- È disponibile la protezione opzionale Core Drill (CD) pur mantenendo allo stesso tempo la protezione antincendio, una novità assoluta nel settore.
- Fornita con due serrature di serie con l'opzione di una serratura elettronica montata in fabbrica. Ciò offre la flessibilità di personalizzare il modo in cui TriForce T2 può essere protetto e gestito.
- Maniglia ergonomica soft-touch e una gamma di accessori interni per massimizzare la capacità di archiviazione.

TRIFORCE T2

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

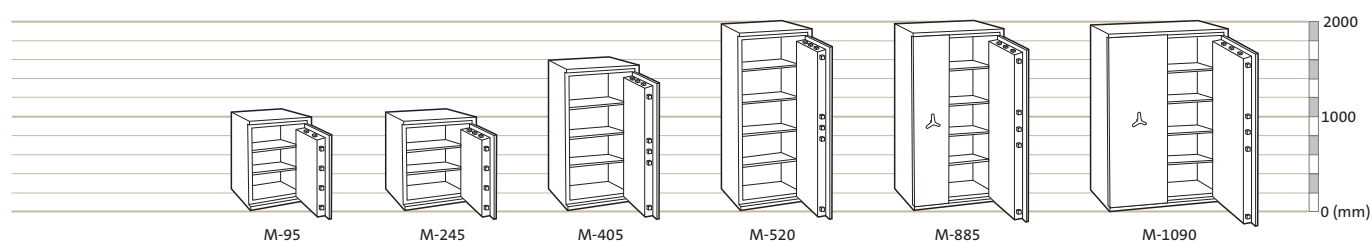

Modello	Altezza esterna Gr. IV,V/VI	Larghezza esterna Gr. IV,V/VI	Profondità esterna Gr. IV,V/VI	Altezza interna Gr. IV,V/VI	Larghezza interna Gr. IV,V/VI	Profondità interna Gr. IV,V/VI	Capacità (litri)	Peso netto (kg) Gr. IV/ V/VI	Peso netto incluso CD (kg) Gr. IV/ V/VI	N. di ripiani
M-95	974/994	574/594	584/604	790	390	303	95	702/751/824	729/776/849	2
M-245	974/994	824/844	764/784	790	640	483	245	1084/1175/ 1283	1128/1219/ 1327	2
M-405	1494/1514	824/844	764/784	1310	640	483	405	1525/1662/ 1834	1594/1728/ 1900	3
M-520	1874/1894	824/844	764/787	1690	640	483	520	1849/2025/ 2201	1937/2103/ 2279	4
M-885	1874/1894	1274/1294	764/784	1690	1090	483	885	2648/2885/ 3164	2780/2993/ 3272	4
M-1090	1874/1894	1524/1544	764/784	1690	1340	483	1090	3026/3316/ 3625	3178/3445/ 3754	4

CD=Core Drill. Le dimensioni esterne escludono le sporgenze della maniglia e della cerniera. In linea con la certificazione, i pesi possono variare di +/- 5%.

ALLESTIMENTI INTERNI OPZIONALI

Ripiano resistente, capacità massima del ripiano 120kg.

SERRATURE OPZIONALI

Fornita con due serrature di serie, una serratura a combinazione meccanica e una serratura a chiave, con l'opzione di una serratura elettronica montata in fabbrica. È possibile montare numerose serrature elettroniche alternative. Le serrature di serie sono la serratura a chiave Mauer Variator B (Modello 70076 con lunghezza chiave di 164mm) e/o la serratura elettronica Tecnosicurezza Pulse 10. Tutte le serrature sono testate in modo indipendente e sono certificate secondo la norma EN 1300. La serratura elettronica ad alta sicurezza di TriForce – certificata Classe B – include le seguenti caratteristiche, facilmente programmabili dal proprietario:

- 1 codice master, 1 codice supervisore e 8 codici utente.
- Ritardo fino a 99 minuti tra l'utilizzo della serratura e porta aperta.
- Finestra di apertura compresa tra 1 e 19 minuti.
- Dotato di time delay override.
- Funzione opzionale per attivare l'allarme silenzioso in caso di apertura della cassaforte sotto costrizione.

Una vasta gamma di soluzioni di chiusura certificate sono disponibili per far fronte alle procedure operative e alle sfide affrontate, all'interno di ambienti bancari, al dettaglio di fascia alta e ad alto rischio.

COLLAUDO

CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO

TriForce T2 è stata approvata in conformità con lo standard NT Fire 017 – 60 Paper, il che significa che la cassaforte proteggerà i documenti cartacei per 60 minuti. La cassaforte viene posta in un forno e riscaldata a una temperatura di quasi 1000 ° C per 60 minuti per simulare gli effetti di un grave incendio. Durante i test del forno la temperatura all'interno delle casseforti testate non ha superato i 170 gradi centigradi, la temperatura alla quale la carta carbonizzerà.

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE

La TriForce T2 è stato approvato dalla ECB•S per la protezione antieffrazione di grado IV, V e VI in conformità con l'ultima versione della norma EN 1143-1:2019 T2 con l'opzione aggiuntiva di essere sottoposto alla più elevata e rigorosa Tool List 2.

CERTIFICAZIONE ESPLOSIVI

TriForce T2 è stato approvato anche per la resistenza agli esplosivi, un livello di protezione particolarmente elevato per i vostri oggetti di valore.

www.chubbsafes.com