





**PROTECCIÓN  
CERTIFICADA Y  
COMBINADA PARA  
RESIDENCIAS  
EXCLUSIVAS, EL SECTOR  
MINORISTA Y BANCARIO**

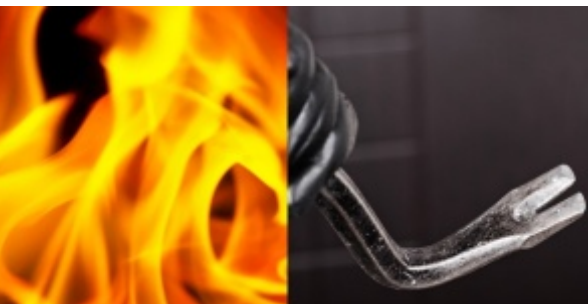

# DUOFORCE

**CERTIFICACIÓN GRADO III CONTRA ROBO  
Y RESISTENCIA AL FUEGO DURANTE 60 MINUTOS**




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistencia al robo de acuerdo con la norma europea EN 1143-1 certificada por ECB•S para Grado III. Cumple con las exigencias de todas las compañías de seguros en cuanto a resistencia al robo.
- Probada por un laboratorio independiente acreditado ISO 17025 según la norma NT Fire 017 – 60 Papel con certificación de ECB•S. Protege sus documentos importantes de los efectos del fuego.
- Todos los tamaños protegen su contenido no solo contra robos, sino también contra las temperaturas extremas que se alcanzan durante un incendio.
- Se suministra con una cerradura de llave con la opción de una cerradura electrónica o con dos cerraduras. Esto brinda la flexibilidad de personalizar la manera de cerrar y usar el modelo DuoForce.
- DuoForce Grado III presenta un nuevo tamaño pequeño, el Modelo 40; ideal para clientes residenciales que requieren el almacenamiento seguro de joyas y objetos de valor o que necesitan cumplir con la legislación local sobre el almacenamiento de armas. DuoForce se puede instalar en casi cualquier lugar.
- Maneta ergonómica suave al tacto y una variedad de accesorios interiores para maximizar la capacidad de almacenamiento.

# DUOFORCE

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

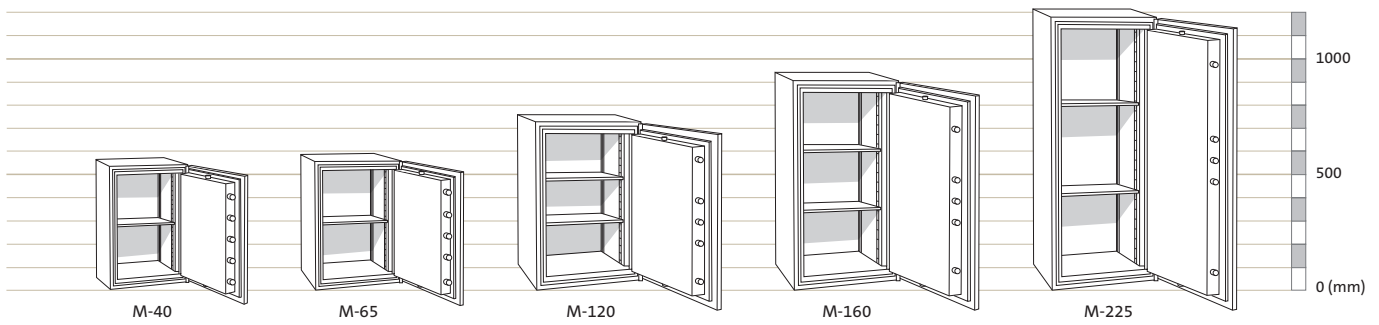

Modelo	Altura Exterior (mm)	Ancho Exterior (mm)	Fondo Exterior (mm)	Altura Interior (mm)	Ancho Interior (mm)	Fondo Interior (mm)	Capacidad (litros)	Peso Neto (kg)	No. de Estantes
M-40	537	451	525	412	326	327	43	200	1
M-65	565	537	582	440	412	384	69	260	1
M-120	725	635	617	600	510	419	127	380	2
M-160	910	635	617	785	510	419	167	465	2
M-225	1185	635	617	1060	510	419	226	600	2

Dimensiones no incluyen saliente de maneta y bisagras. De acuerdo con al certificación, los pesos pueden variar +/- 5%.



### ACCESORIOS INTERIORES OPCIONALES

1. Estante\* (M-65) 2. Estante de carga pesada\*\*

\*Capacidad máxima estante 60 kg \*\*Capacidad máxima estante 120 kg

### OPCIONES DE CERRADURA

Se suministra con una cerradura con llave como estándar con la opción de una cerradura electrónica instalada de fábrica. Para facilitar los distintos requisitos de los clientes, la puerta de DuoForce Grado III está preparada para la instalación de una segunda cerradura y, dentro de las certificaciones, se pueden instalar varias cerraduras electrónicas diferentes. Las cerraduras estándar instaladas son las cerraduras con llave Mauer Variator B (Modelo 70076 con longitud de llave de 164 mm) y/o cerradura electrónica Tecnosicurezza Pulse 10. Todas las cerraduras se prueban de forma independiente y están certificadas de acuerdo con la norma EN 1300. La cerradura electrónica de alta seguridad de DuoForce, certificada Clase B, incluye las siguientes características, fácilmente programadas por el propietario:

- 1 código maestro, 1 código de supervisor y 8 códigos de usuario.
- Retardo de tiempo de hasta 99 minutos entre el accionamiento de la cerradura y la apertura de la puerta.
- Ventana de apertura entre 1 y 19 minutos.
- Equipada con anulación de retardo de tiempo.
- Función opcional para activar una alarma silenciosa si la cerradura se abre bajo coacción.

### PRUEBAS DE RESISTENCIA AL FUEGO

La caja fuerte DuoForce Grado III ha sido aprobada de acuerdo con la norma NT Fire 017 – 60 Papel lo cual significa que la caja fuerte protegerá los documentos en papel durante 60 minutos. La caja se coloca dentro de un horno y se calienta a una temperatura de casi 1000°C durante 60 minutos para simular los efectos de un incendio grave. Durante la prueba, la temperatura interior de las cajas fuertes DuoForce no superó los 170°C, la temperatura a la que se carboniza el papel.

### PRUEBAS DE RESISTENCIA AL ROBO

El modelo DuoForce ha sido aprobado por ECB\*S de acuerdo con la norma europea EN 1143-1 para protección antirrobo en Grado III. Se utilizaron diversas herramientas para probar el nivel de resistencia de DuoForce, desde herramientas básicas hasta sofisticados equipos térmicos y eléctricos.